
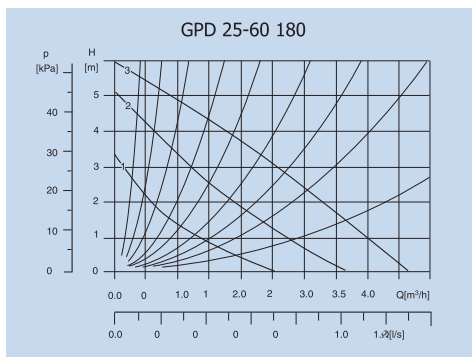


CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA POMP

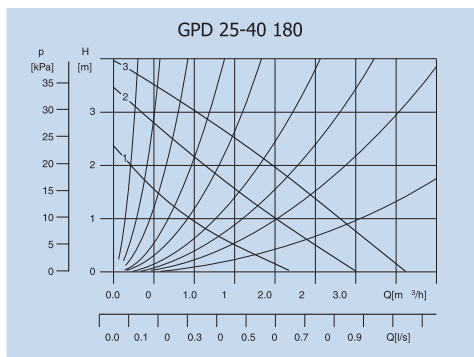

pomp Keller także w modernizowanych instalacjach.

- Funkcjonalność zapewnia możliwość szerokiej regulacji pompy na trzech poziomach prędkości. Pompy posiadają zakres funkcjonowania w zależności od modelu 0,2–3,5 m<sup>3</sup>/h oraz 0,2–4,5 m<sup>3</sup>/h.
- Bezpieczeństwo zapewnia silnik dwubiegunowy, asynchroniczny nie wymagający ochrony przed przeciążeniem.

Istotnym elementem w przypadku urządzeń, które pracują nieustannie, a przerwy w ich działaniu mogą być bardzo dotkliwe (szczególnie w przypadku pracy instalacji c.o. w okresie zimowym), jest serwis posprzedażowy. Grupa SBS będąca właścicielem produktów marki Keller obsługuje rynek poprzez blisko 200 punktów sprzedaży, co pozwala nam być najbliżej klienta i w razie konieczności służyć pomocą.

Pompy Keller występują w dwóch najpopularniejszych wielkościach GPD 25-40 180 oraz GPD 25-60 180.

Jakość pomp jest potwierdzona przyznaniem certyfikatem CE, co jednocześnie jest z naszej strony gwarancją najwyższej dbałości o obsługę klienta.

Idealnym podsumowaniem tego artykułu jest motto Grupy SBS: „Czy walczymy z konkurencją na rynku? Nie! Staramy się być od niej lepsi”.



 Jacek Kamiński

ekspert

**KELLER**

Jacek Kamiński  
SBS Sp. z o.o.  
www.grupasbs.pl

☎ tel. (042) 663 54 00 wew. 39  
kom. 0 602 577 800

@ j.kaminski@grupa-sbs.pl