


Kolejnym w ofercie jest grzejnik aluminiowy Keller. To urządzenie o wyrafinowanej stylistyce produkowane jest we Włoszech.

Grzejnik aluminiowy Keller charakteryzuje się:

- wysoką wytrzymałością i trwałością pozwalającą na udzielenie 10-letniej gwarancji. Grzejnik wykonywany jest z wieloskładnikowego stopu o osnowie eutektyki aluminiowo-krzemowej. Pod wysokim ciśnieniem wykonywane są odlewy członów grzejnika, co zapewniające ich jednorodną strukturę;
- wysokiej jakości materiałami, których zastosowanie gwarantuje bardzo dobrą odporność na korozję w warunkach kontaktu z wodą grzewczą, a tym samym umożliwia współpracę ze wszystkimi typami instalacji, także z instalacjami miedzianymi;
- nienaganną powłoką lakierniczą powstającą poprzez obróbkę fizykochemiczną oraz proces podwójnego lakierowania:
 - I etap polega na położeniu pierwszej warstwy lakieru wykonanej metodą anaforyzy, po której występuje wypalanie w piecu w temperaturze 240°C,
 - II etap to uzyskanie ostatecznego wyglądu powierzchni poprzez malowanie

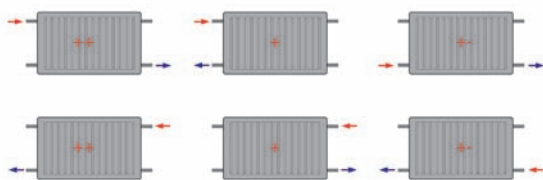

Zalecane sposoby podłączeń grzejnika Keller Compact.


elektrostatyczne proszkiem epoksydowo-poliestrowym oraz poprzez wypalanie w piecu w temperaturze 230°C.

- estetyką łączącą elegancję grzejnika panelowego z możliwością łatwego skręcania zestawów na żądaną długość;
- szybką reakcją na zmiany temperatury, dzięki wysokiej wydajności cieplnej oraz niskiej bezwładności cieplnej;
- lekkie i łatwe w montażu.

Dane techniczne

- Model 500/100
- Szerokość/głębokość/wysokość – 96/80/577 mm
- Odległość osi otworów przyłączeniowych – 500 mm
- Średnica przyłączy – G1
- Zawartość wody - 0,34 l
- Waga - 1,39 kg
- Wydajność ciepła T 50°C - 117,50 W
- Wydajność ciepła T 60°C - 148,89 W
- Wydajność ciepła T 70°C - 182,00 W
- Maksymalne ciśnienie pracy – 16 barów

Zarówno grzejnik płytowy Keller jak i grzejnik aluminiowy Keller dostępny jest w ponad 160 punktach sprzedaży będących hurtowniami Grupy SBS.


 Grzegorz Zuchmański



ekspert

KELLER

Grzegorz Zuchmański
SBS Sp. z o.o.
www.grupa-sbs.pl

 042 663 54 00

@ marketing@grupa-sbs.pl